

Art. 140

FILTR

STRAINER



Charakterystyka / Characteristics

- Zastosowanie: w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania / Designed for residential and commercial use on water
- Zakres temperatury pracy / Temperature range -20°C ÷ +120°C
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure 1.6 MPa
- Wytwarzanie zgodnie ze standardem jakości / Manufacture according to quality standard ISO 9001:2015
- Przyłącze gwintowane / Thread standard ISO 228

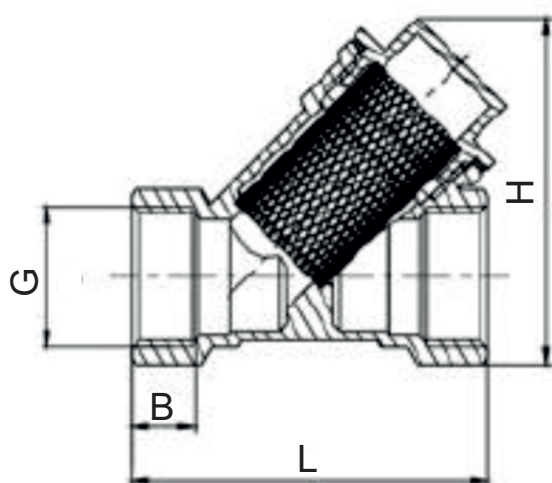


Tabela wymiarowa / Dimensions

G	H [mm]	L [mm]	B [mm]
½"	51.4	53	9.5
¾"	63.4	62	10
1"	67.8	75	13.5
1¼"	88.3	91.5	14.5
1½"	100.2	101	16
2"	120	125	21

Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	mosiądz / brass
2	Wkład filtrujący	Filter	stal nierdzewna / stainless steel
3	Uszczelka	Washer	fibra / vulcanized fiber
4	Nakrętka	Cap	mosiądz / brass